

Sieć i przełącznik wirtualny

Przegląd

Sieć

Interfejsy

Przełącznik wirtualny

Serwer DHCP

Trasa

Usługi dostępu

DDNS

Interfejsy

Wi-Fi

Brama domyślna systemu

Virtual Switch 1 (Fixed)

+ Port Trunking

Lista adapterów

Karta: Adapter 1+2 (2.5GbE, 2...)

Status: Połączono

Adres IP: Virtual Switch 1 (192.168.1.5)

Tryb: 802.3ad dynamic

VLAN: --

Brama

Priorytet 1

Port Trunking

Dodaj

Usuń

☐	Interfejs	Status	Przepustowość	Tryb	Akcja
☐	Adapter 1+2		5 Gbps	802.3ad dynamic	

Port Trunking(Konfiguruj)

Select the port trunking membership and mode. Please note that incompatible mode settings may affect overall performance or cause the network interface to hang. For more information, please click [here](#).

☒	Interfejs	Status	Szybkość
☒	Adapter 1		1 Gbps
☒	Adapter 2		1 Gbps

Port Trunking(Konfiguruj)

Przełącznik ogólny (typowy)

Obsługuje funkcje Active-Backup, Balance-tlb i Balance-alb

Przełącznik zarządzany (obsługuje trunking portów/LACP).

Obsługuje funkcje Balance-rr, Balance-xor, Broadcast i 802.3ad dynamic


Anuluj

Krok 2/3

Wstecz

Dalej

QNAP Strona 1

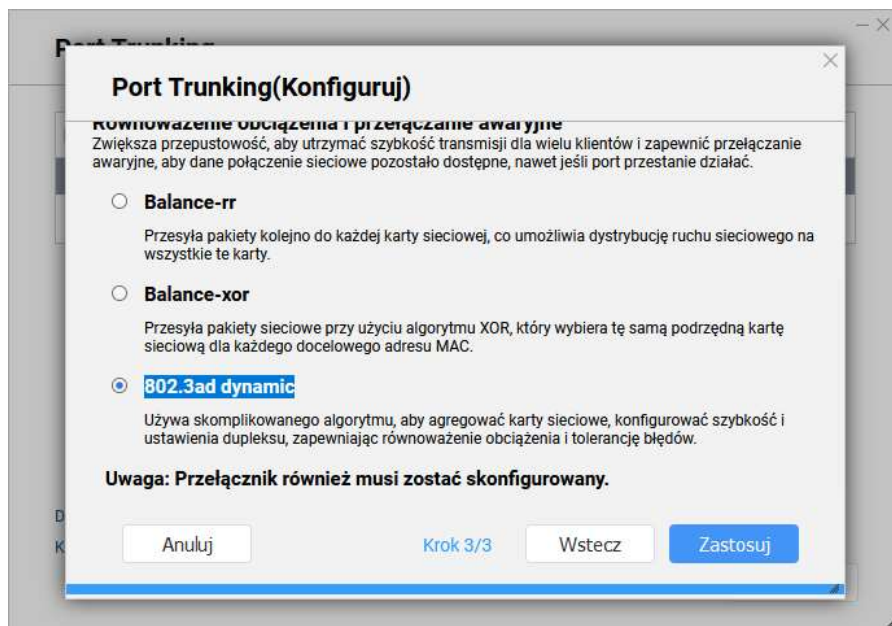

Hash policy: Layer 2+3

